UltraWave max

Système d'ultrafiltration UF20J

Nouveau



Fonctionnalités

- Boîtier transparent de 20 pouces avec filtre à sédiments rainuré de 5 microns
- Boîtier transparent pour faciliter la surveillance du filtre
- Boîtier bleu de 20 pouces avec membrane UF de 0.1 micron
- Le rinçage commandé par minuterie intégrée maintient l'efficacité de la membrane UF
- Support en acier inoxydable avec option de fixation murale
- Vanne de vidange à solénoïde en laiton 12 V pour une plus grande durabilité
- Le filtre à sédiments rainuré longue durée réduit les coûts et augmente l'absorption des contaminants
- Durée de vie du filtre UF prolongée grâce à l'élimination efficace des sédiments et au rinçage automatique
- Système de rinçage automatique avec minuterie et réglages ajustables
- Composants conçus pour faciliter l'entretien par des plombiers locaux
- Pièces facilement disponibles pour minimiser les temps d'arrêt
- Conception du système réduisant les coûts globaux d'entretien et de possession
- Manomètre intégré pour surveiller la pression du système
- Dispositif anti-coup de bélier intégré protégeant le système contre les pics de pression soudains

Le système d'ultrafiltration UltraWave max est conçu avec une technologie de pointe pour fournir une qualité d'eau exceptionnelle adaptée aux applications résidentielles et commerciales légères. Ce système de filtration haute performance à deux étages élimine efficacement les impuretés, fournissant une eau plus propre, plus fraîche et plus sûre en toute simplicité.


L'UltraWave max est composé de deux étapes clés de filtration. La première étape comprend un filtre à sédiments en polypropylène rainuré de 5 microns dans un boîtier transparent de 20 pouces, permettant aux utilisateurs de surveiller l'état du filtre et de déterminer facilement quand il doit être remplacé. Le manomètre intégré permet également aux utilisateurs finaux de contrôler le système et de détecter d'éventuelles chutes de pression. Une chute de 10 psi / 0,7 bar indique qu'il est nécessaire de remplacer le filtre à sédiments. La deuxième étape comprend une membrane d'ultrafiltration (UF) de 0,1 micron, qui capture les particules encore plus fines et garantit une filtration de haute qualité.

Conçu pour être durable et polyvalent, l'UltraWave max est équipé d'un support robuste en acier inoxydable avec un support mural pour une installation flexible. Pour plus de confort, le système comprend un minuteur réglable pour le rinçage automatique, ce qui améliore la durée de vie de la membrane et garantit une efficacité d'ultrafiltration constante. De plus, le système est équipé d'une vanne de vidange à solénoïde 12 V très résistante et d'un amortisseur de chocs intégré pour protéger contre les coups de bélier.

Idéal pour la purification de l'eau au point d'entrée (POE), l'UltraWave max offre non seulement une filtration supérieure, mais est également conçu pour nécessiter peu d'entretien, ce qui réduit les coûts d'exploitation et garantit une longue durée de vie.


Modèles

Numéro de Modèle	Filtration Préliminaire en MicronsMicron Rating	Membrane UF en Microns	Raccord		Dimensions (mm)	Prise Électrique	Poids Net	Poids Brut
			Entrée/ Sortie	Drain				
UF20J-N-A	5µ	0.1µ	1" NPTF	½" JACO	410 x 200 x 780	Type A	19 kg	20 kg
UF20J-B-C	5µ	0.1µ	1" BSP (F)	½" JACO	410 x 200 x 780	Type C	19 kg	20 kg
UF20J-B-G	5µ	0.1µ	1" BSP (F)	½" JACO	410 x 200 x 780	Type G	19 kg	20 kg

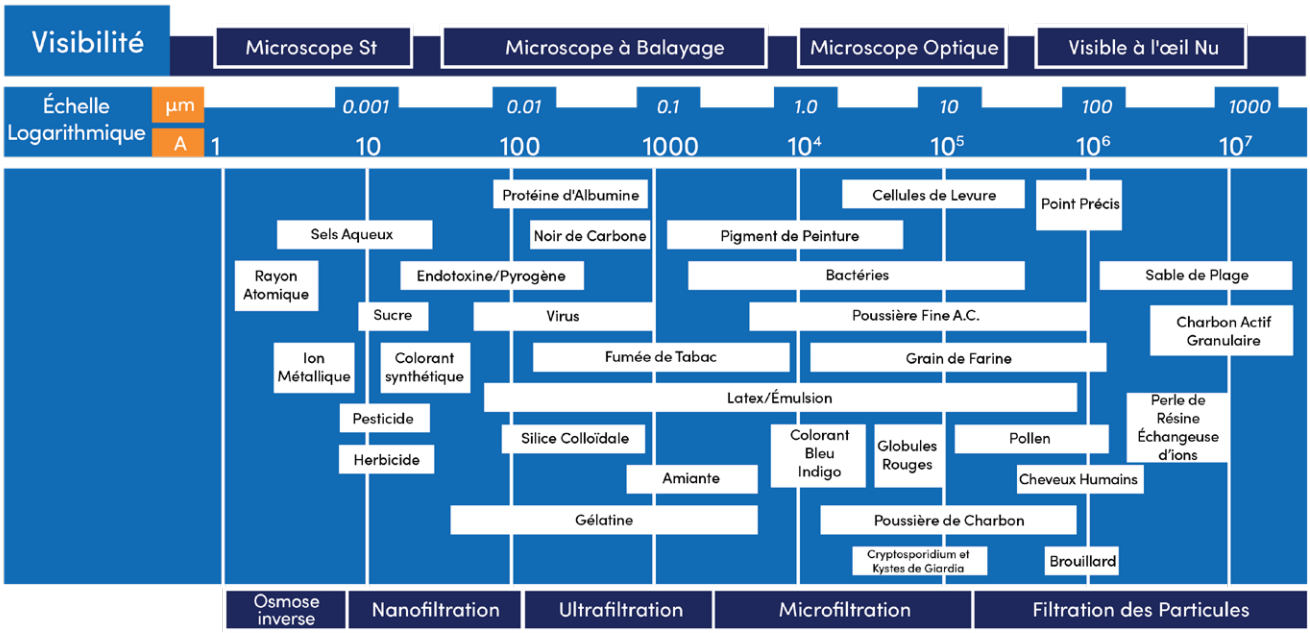

Caractéristiques

Nom de la Série de Produits	UltraWave max
Min. Température de Fonctionnement	4 °C / 40 °F
Max. Température de Fonctionnement	40 °C / 104 °F
Pression de Fonctionnement	1 à 5 bar / 14 à 72 psi
Chute de Pression Initiale	0.5 bar | 7 psi
Puissance	110V-240V, 50/60 Hz, 0.8A
Débit	Jusqu'à 33 LPM à 1 bar Jusqu'à 50 LPM à 3 bars Jusqu'à 58 LPM à 5 bars
Composition Chimique	Chlore max. : 50 ppm pH 5 à 8 Turbidité < 50 NTU

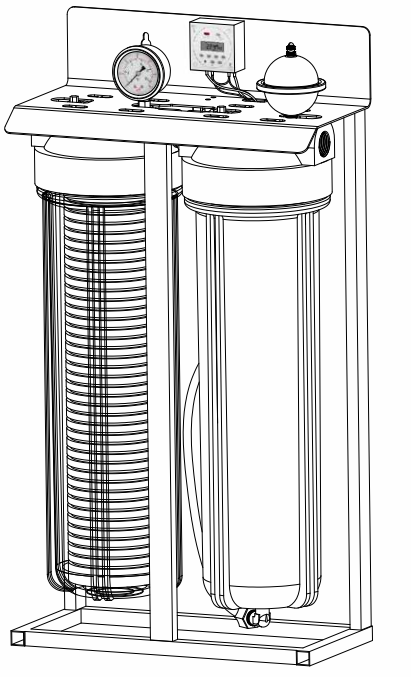

Filtres de Remplacement

PP2005BB-G	5-microns préfiltre à sédiments en polypropylène rainuré
UF-MEM-UF20J	0.1-micron membrane UF capture les colloïdes, les bactéries et les particules fines

WATER ENHANCEMENT

© 2026/1 gws